


SE

5:2-2

2014-03

Gang og terrasse arealer med asfalt eller heller

- Asfalt, heller
- Justering/settelag
- Vegetasjonslag Ved større vegetasjon monteres rotforankringsnett.
- Termisk/nålfilt filterduk min 130 g/m
- Overbygg/ oppbygging 16-22 pukk
- Settelag 30-50mm
- Termisk/nålfilt filterduk min 400 -700 g/kvm under tynne vegetasjonslag
- ISODREN-plate 100mm trykkfasthet 95 – 200 kPa
- Tettsjikt
- Betongbjelkelag

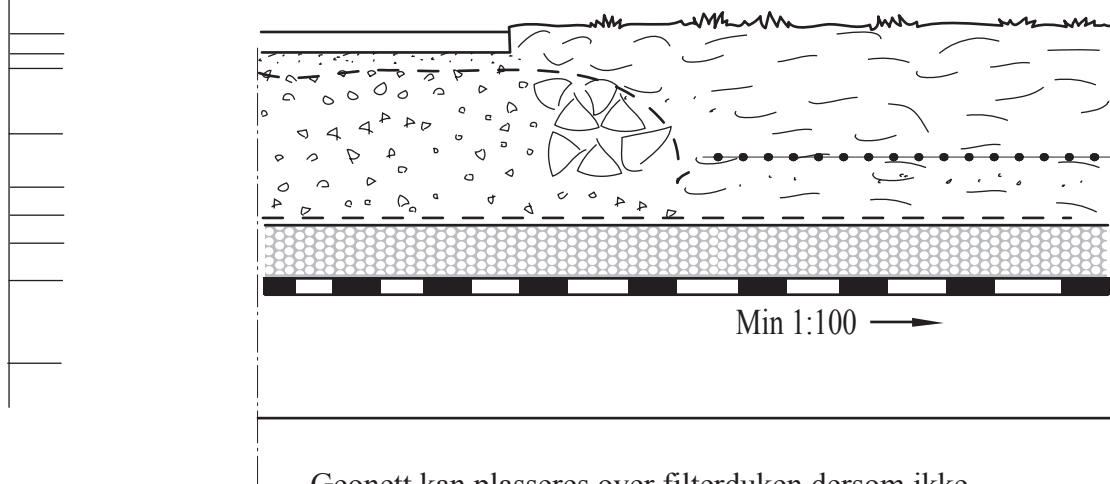

Geonett kan plasseres over filterduken dersom ikke tilstrekkelig tykkelse på oppbygging kan oppnås. Kontakt sakkyndig for dimensjonering.

Tykkelse og trykkfasthet på ISODREN-platen velges i forhold til belastning og behov for varmeisolering

Hjemmeside: www.isodren.no
Tlf: 64 97 70 50
E-post: post@isodren.no

Takterrasser
Prinsippskisse.